



Flyer-Download



Spannfutter ZAS – aus hochfestem Aluminium

Die „komplett schwarze“ Aluminium-Futterfamilie von Maprox

- Aluminium Leichtbau
- Geschliffen und einsetzgehärtetes Stahlbackensystem
- Erkennbar an der einzigartigen Haptik der Altef®-Beschichtung
- Inklusive einem Satz geschliffenen, umkehrbaren Stahlaufsatzbacken

| Typ | Art. Nr. | Spannbereich [mm] ausen - innen | | Verfahrweg [mm] - Backen |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------|--------------------------|
| 3 ZAS 70 | 197070.00 | 1-64 | 17-60 | 18 |
| 3 ZAS 80 | 197080.00 | 1-80 | 18-62 | 20 |
| 3 ZAS 110 | 197110.00 | 3-106 | 22-96 | 32 |
| 3 ZAS 125 | 197125.00 | 3-140 | 32-140 | 36 |
| 3 ZAS 160 | 197160.00 | 3-196 | 40-196 | 45 |
| 3 ZAS 240 | 197240.00 | 4-292 | 38-292 | 65 |
| 3 ZAS 315 | 197315.00 | 4-371 | 40-360 | 80 |

Technische Daten


- Wiederholgenauigkeit: 10 μ
- Planlauf: 10 μ
- Rundlauf: 20 μ
- Für Wellendurchmesser 2-371 mm und Bohrungsdurchmesser 18-404 mm
- Spannfutter aus Aluminium, alufiert
- \varnothing 70-315: Stahlaufsatzbacken, geschliffen und einsatzgehärtet (korrosionsgeschützt)

Optionen

- Anti-magnetisch
- Weiche Blockaufsatzbacken W
- Aufsatzbacken auch in Kunststoff, Aluminium, Messing, etc. erhältlich
- Sonderbaugrößen XXL
- Noch höhere Genauigkeiten sind auf Anfrage möglich




Stahlaufsatzbacken, umkehrbar, gehärtet und geschliffen

| Typ | Art. Nr. | a | b | e | h |
|-----------|-----------|-----|----|-------|-----|
| 3 ZAS 70 | 196071.10 | 31 | 17 | 11.74 | 6.5 |
| 3 ZAS 80 | 196071.10 | 31 | 15 | 11.74 | 6.5 |
| 3 ZAS 110 | 196084.10 | 40 | 17 | 11.74 | 7 |
| 3 ZAS 125 | 196061.10 | 49 | 20 | 14.76 | 7.5 |
| 3 ZAS 160 | 195383.10 | 58 | 25 | 14.76 | 7.5 |
| 3 ZAS 240 | 195268.00 | 100 | 37 | 24.62 | 10 |
| 3 ZAS 315 | 195416.10 | 130 | 42 | 29.62 | 10 |

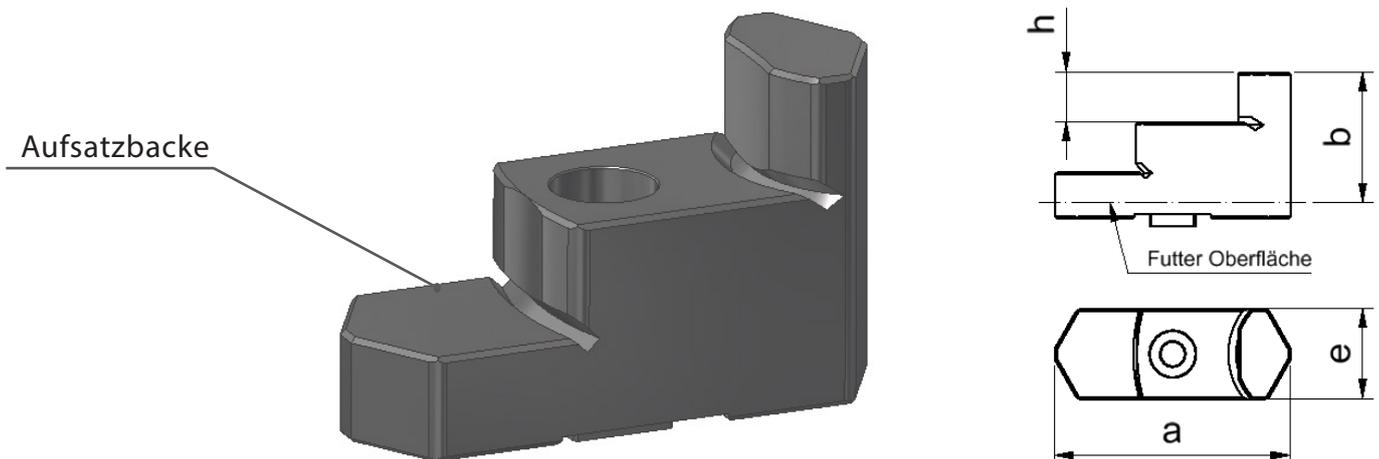

Grundbacken-Satz, dient als Basis und Schnittstelle für die Aufsatzbacken

| Typ | Art. Nr. | Anzahl Gewinde | a | c | e |
|-----------|-----------|----------------|------|----|-----|
| 3 ZAS 70 | 196070.00 | 1 (mittig) | 30 | - | 5.9 |
| 3 ZAS 80 | 196070.00 | 1 (mittig) | 30 | - | 5.9 |
| 3 ZAS 110 | 196070.00 | 1 (mittig) | 30 | - | 5.9 |
| 3 ZAS 125 | 196060.00 | 2 | 41.3 | 32 | 9 |
| 3 ZAS 160 | 195382.00 | 2 | 99.9 | 42 | 9 |
| 3 ZAS 240 | 195224.00 | 2 | 80 | 50 | 15 |
| 3 ZAS 315 | 195413.00 | 2 | 110 | 65 | 19 |

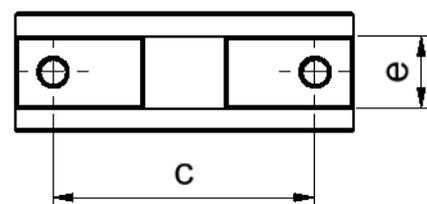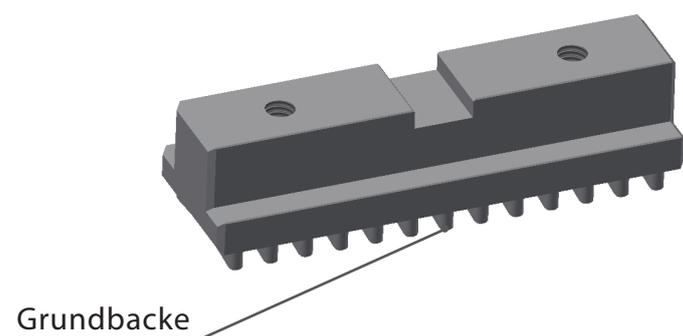



Alex Keller
Sales & Engineering
Maprox AG
☎ +41 44 782 82 30



Dario Azzato
Head of Production
JKS Group
☎ +41 44 932 55 55



Laurent Gerber
Sales & Marketing
JKS Group
☎ +41 44 782 82 81



Maprox AG
Usterstrasse 87
CH-8620 Wetzikon
Tel: +41 (0)43 488 18 00
Fax: +41 (0)43 488 18 08
info@maprox.ch • www.maprox.ch

